




# 全自動方向探知機

MF/HF Automatic Direction Finder

## KTD-168

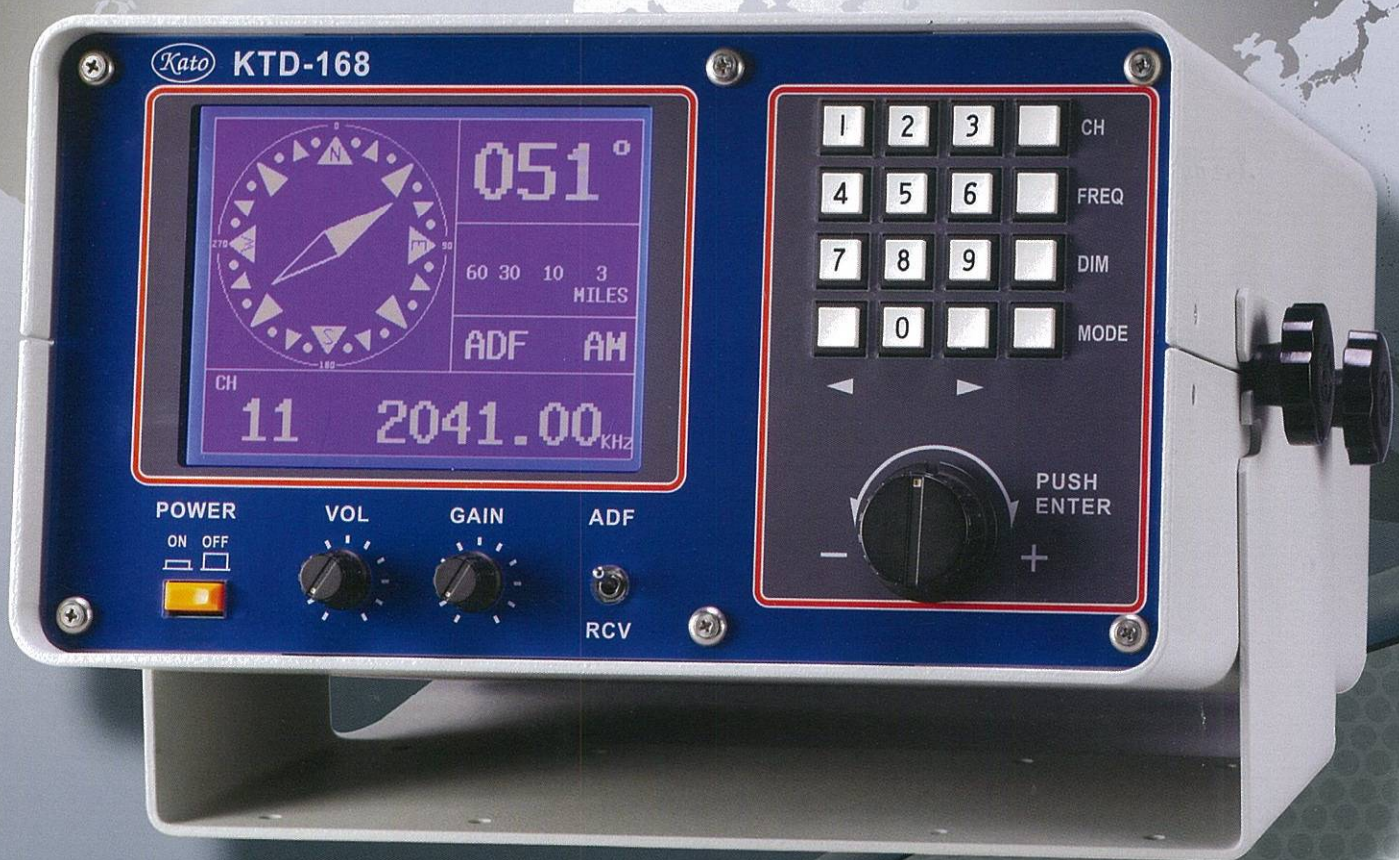

### FEATURES :

- Synthesized Double Superheterodyne Receiver.
- Frequency Range from 200KHZ to 10MHZ.
- Reception Modes Selectable (AM,CW).
- Up to 99 Memory Channels for Spot Reception.




# KTD-168

## 主要說明(Specifications) :

1. 頻率範圍(Frequency Range) : 200KHz - 9.999MHz
2. 中間頻率(Intermediate Frequency) : 1ST→10.7MHz  
2ND→455KHz
3. 接收模式(Wave Form) : A1、A3E
4. 顯示(Display) : LCD A.方位角顯示(Azimuth)  
B.頻率顯示(Frequency)
5. 接收頻道記憶(Spot Memory) : 99頻道(Channels)
6. 選擇性(Selectivity) : 在6db時高於±2KHz  
在60db時小於±5KHz
7. 電源(Power) : DC24V/3.5A
8. 接收天線(Loop Antenna) : 805mmΦ
9. 天線引線(Antenna Cable) : 5 Cored Coaxial Cable
10. 尺寸、重量(Size & Weight) : H : 192mm W : 336mm D : 332mm  
重量 : 8.0kg

## 尺寸及外觀圖(Dimension & Outside View)

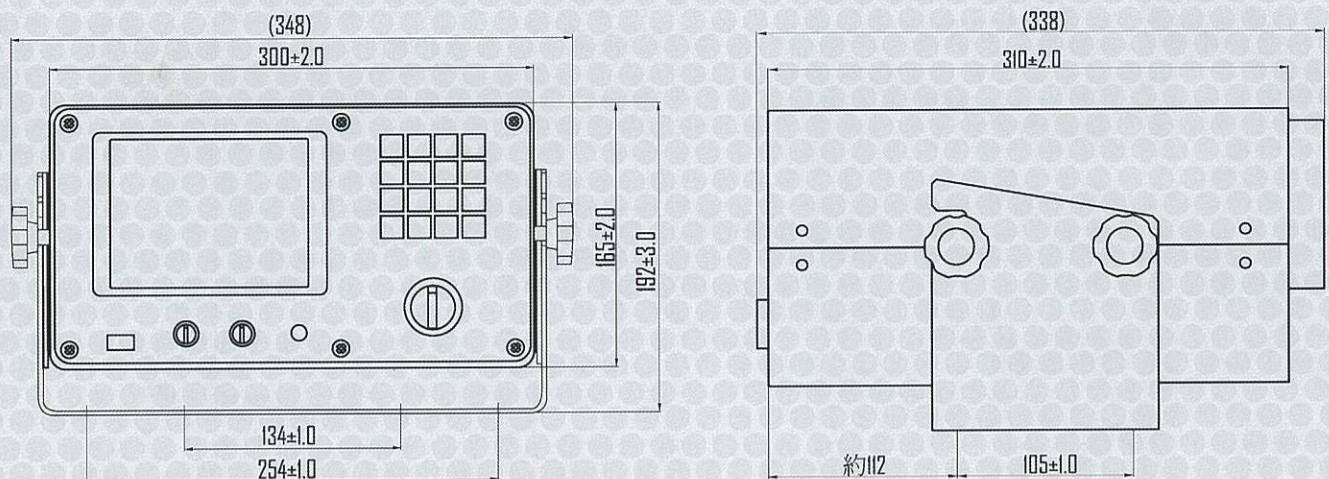

嘉藤電氣股份有限公司

高雄市前鎮區千富街241巷26號

電話: +886 7 8314266

傳真: +886 7 8315041

電郵: kato.buoy@msa.hinet.net

KATO ELECTRONIC CO., LTD.

No. 26, Lane 241, Qianfu St, Chienchen Dist,  
Kaohsiung, Taiwan, R.O.C.

Tel: +886-7-8602067~68 Fax: +886-7-8315041

E-mail: kato.buoy@msa.hinet.net